

Marelli
lighting



**CATALOGO
STRIP LED
2017**

www.marellilighting.eu

STRIP LED FLESSIBILI ML SL3F

Strip LED flessibile per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 60 SMD LED al metro Warm White, Neutral White, Cold White o colore singolo. Ottica 120° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Non richiede dissipatore. Alimentazione 12V/24Vdc, dimmerabile. Bobina con doppia alimentazione. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento Conformal Coating.


Lunghezza massima bobina: versione 12Vdc 20 metri, versione 24Vdc 40 metri.

Applicazioni: Illuminazione decorativa di mensole, sotto pensili, cucine ed espositori. Utilizzo in ambienti interni.

Flexible LED Strip for indoor use and outdoor IP65 rated. 60 SMD LEDs / meter, Warm White, Neutral White, Cold White and single color. 120° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it doesn't require heat sink. Dimmable version, 12V/ 24Vdc. Reel with dual power supply. 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum reel length: 12Vdc version 20 meters, 24Vdc version 40 meters.

Applications: decor lighting for shelves, under cabinets, kitchens and cabinets. Indoor use.

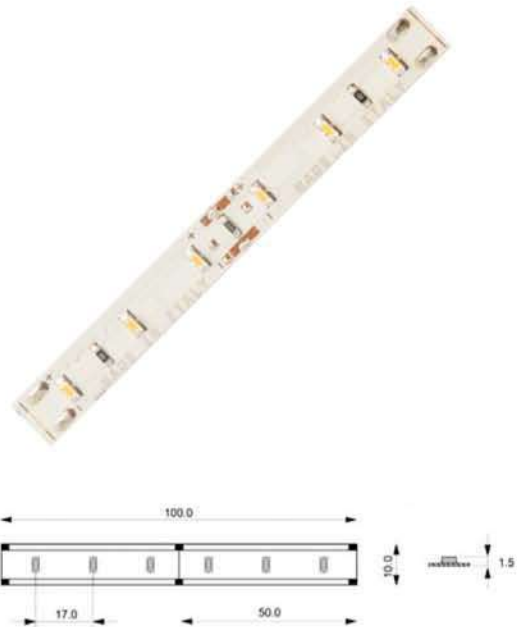

Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Cri	Cut every mm
ML SL3F	Osram Duris E3	60/m.	420-450-480	4.5 Watt/m	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	50/12V 100/24V
ML SL3F/IP65	Osram Duris E3	60/m.	140-150-160	1.5 Watt/m	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	50/12V 100/24V

STRIP LED RIGIDE ML SL3R

Barretta LED rigida per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 60 SMD LED al metro Warm White, Neutral White, Cold White o colore singolo. Ottica 110° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Non richiede dissipatore. Alimentazione 12V/24Vdc, dimmerabile. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento strip Conformal Coating.

Lunghezza massima 2.0 mt.

Applicazioni: Illuminazione decorativa di mensole, sotto pensili, cucine ed espositori. Utilizzo in ambienti interni.

Rigid LED bar for indoor use and outdoor IP65 rated. 60 SMD LEDs / meter, Warm White, Neutral White, Cold White and single color. 120° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it doesn't require heat sink. 12V/ 24Vdc, dimmable, 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum lenght: 2.0 mt.

Applications: decor lighting for shelves, under cabinets, kitchens and cabinets. Indoor use.



Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Cri	Cut every mm
ML SL3R	Osram Duris E3	60/m.	420-450-480	4.5 Watt/m.	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	50/12V 100/24V
ML SL3R/IP65	Osram Duris E3	60/m.	420-450-480	4.5 Watt/m.	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	50/12V 100/24V

STRIP LED FLESSIBILI ML SL5F

Strip LED flessibile ultra sottile per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 100 SMD LED al metro Warm White, Neutral White, Cold White o colore singolo. Ottica 120° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Non richiede dissipatore. Alimentazione 12Vdc, dimmerabile. Bobina con doppia alimentazione. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento strip Conformal Coating.


Lunghezza massima bobina: 10 metri.

Applicazioni: Illuminazione di spazi limitati, mensole, armadi o strutture in legno. Utilizzo in ambienti interni.

Extra slim size flexible LED Strip for indoor use and outdoor IP65 rated. 100 SMD LEDs / meter, Warm White, Neutral White, Cold White and single color. 120° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it doesn't require heat sink. Dimmable version 12Vdc. Reel with double power supply. 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating.

Maximum reel length: 10 meters.

Applications: Lighting for very narrow spaces, shelves, cabinets, wooden structures. Indoor use.

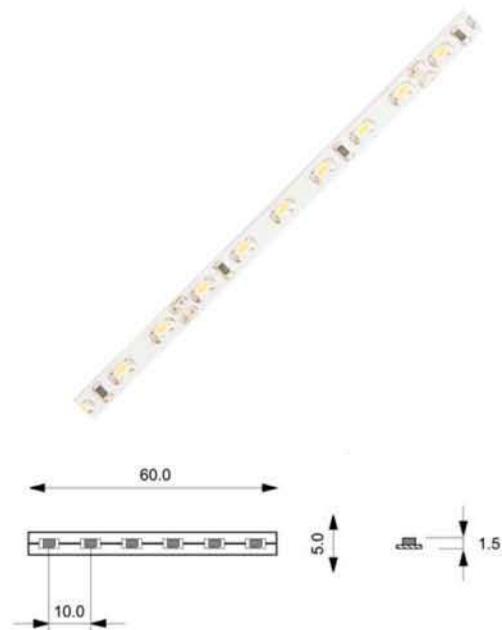

Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Cri	Cut every mm
ML SL5F	Liteon LTW K-140	100/m.	750-770-820	6.0 Watt/m.	12Vdc	3/4/5000°K	>80	60
ML SL5F/IP65	Liteon LTW K-140	100/m.	750-770-820	6.0 Watt/m.	12Vdc	3/4/5000°K	>80	60

STRIP LED RIGIDE ML SL5R

Barretta LED rigida ultra sottile per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 60 SMD LED al metro Warm White, Neutral White, Cold White o colore singolo. Ottica 120° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Non richiede dissipatore. Alimentazione 12V/24Vdc, dimmerabile. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento strip Conformal Coating.


Lunghezza massima 2.0 mt

Applicazioni: Illuminazione di spazi limitati, mensole, armadi o strutture in legno. Utilizzo in ambienti interni.

Extra slim size rigid LED bar for indoor use and outdoor IP65 rated. 60 SMD LEDs / meter, Warm White, Neutral White, Cold White and single color. 120° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it doesn't require heat sink. 12V/ 24Vdc, dimmable, 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum lenght: 2.0 mt.

Applications: Lighting for very narrow spaces, shelves, cabinets, wooden structures. Indoor use.

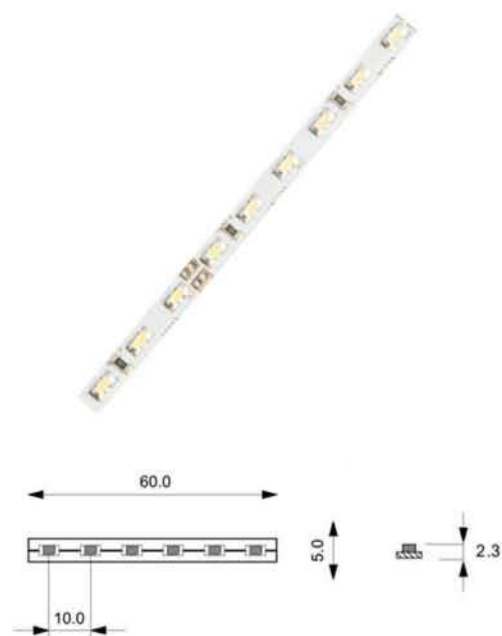

Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Cri	Cut every mm
ML SL5R	Liteon LTW K-140	100/m.	750-770-820	6.0 Watt/m.	12Vdc	3/4/5000°K	>80	60
ML SL5R/IP65	Liteon LTW K-140	100/m.	750-770-820	6.0 Watt/m.	12Vdc	3/4/5000°K	>80	60

STRIP LED FLESSIBILI ML SL6F

Strip LED flessibile per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 120 SMD LED al metro Warm White, Neutral White, Cold White o colore singolo. Ottica 110° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Non richiede dissipatore. Alimentazione 12V/24Vdc, dimmerabile. Bobina con doppia alimentazione. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento Conformal Coating.


Lunghezza massima bobina: versione 12Vdc 12,5 metri, versione 24Vdc 25 metri

Applicazioni: Illuminazione di cucine, banconi, utilizzo consigliato nel retail. Utilizzo in ambienti interni.

Flexible LED Strip for indoor use and outdoor IP65 rated. 120 SMD LEDs / meter, Warm White, Neutral White, Cold White and single color. 110° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it doesn't require heat sink. Dimmable version, 12V/ 24Vdc. Reel with dual power supply. 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum reel length: 12Vdc version 12,5 meters, 24Vdc version 25 meters.

Applications: Lighting for, kitchens, interiors. Perfect for retail applications. Indoor use.

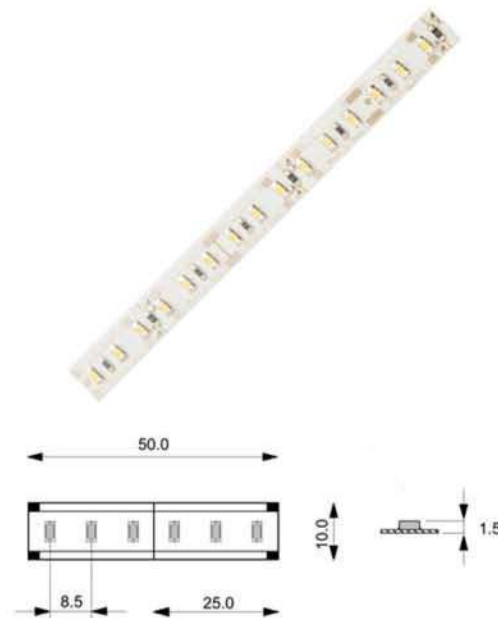

Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Cri	Cut every mm
ML SL6F	Osram Duris E3	120/m.	840-900-960	10 Watt/m.	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	50/12V 100/24V
ML SL6F/IP65	Osram Duris E3	120/m.	840-900-960	10 Watt/m.	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	50/12V 100/24V

STRIP LED RIGIDE ML SL6R

Barretta LED rigida per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 120 SMD LED al metro Warm White, Neutral White, Cold White o colore singolo. Ottica 110° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Non richiede dissipatore. Alimentazione 12V/24Vdc, dimmerabile. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento strip Conformal Coating.


Lunghezza massima 2.0 mt.

Applicazioni: Illuminazione di cucine, banconi, utilizzo consigliato nel retail. Utilizzo in ambienti interni.

Rigid LED bar for indoor use and outdoor IP65 rated. 120 SMD LEDs / meter, Warm White, Neutral White, Cold White and single color. 110° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it doesn't require heat sink. 12V/ 24Vdc, dimmable, 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum lenght: 2.0 mt.

Applications: Lighting for, kitchens, interiors. Perfect for retail applications. Indoor use.

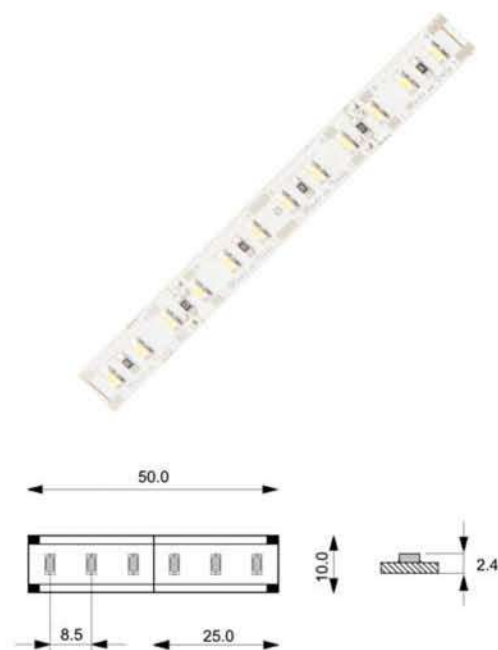

Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Cri	Cut every mm
ML SL6R	Osram Duris E3	120/m.	840-900-960	10 Watt/m.	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	50/12V 100/24V
ML SL6R/IP65	Osram Duris E3	120/m.	840-900-960	10 Watt/m.	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	50/12V 100/24V

STRIP LED FLESSIBILI ML SL8F

Strip LED flessibile per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 120 SMD LED al metro colore ambra, rosa. Ottica 110° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Non richiede dissipatore. Alimentazione 12V/24Vdc, dimmerabile. Bobina con doppia alimentazione. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento Conformal Coating.


Lunghezza massima bobina:
versione 12Vdc 12,5 metri, versione 24Vdc 25 metri.

Applicazioni: Illuminazione di cucine, banchi frigo espositori di prodotti alimentari. Utilizzo in ambienti interni.

Flexible LED Strip for indoor use and outdoor IP65 rated. 120 SMD LEDs / meter, amber and purple single color. 110° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it doesn't require heat sink. Dimmable version, 12V/ 24Vdc. Reel with dual power supply, 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum reel length: 12Vdc version 12,5 meters, 24Vdc version 25 meters.

Applications: Lighting for, kitchens, refrigerated counters, food's exhibitors. Indoor use.

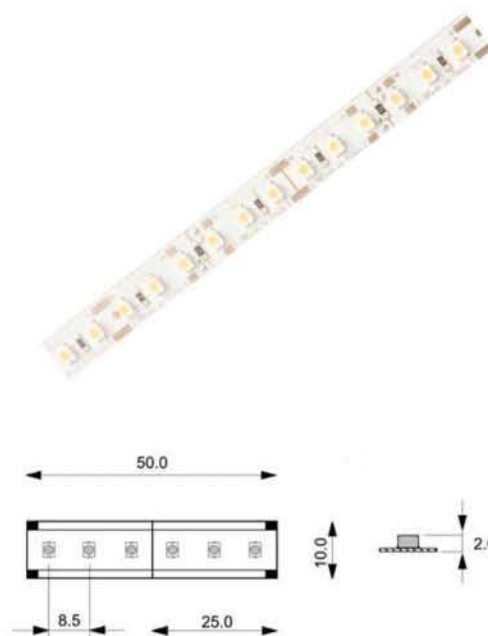

Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Wavelength	Cut every mm
ML SL8F	Dominant DRX JRE	120/m.	600-480	9.0 Watt/m.	12/24Vdc	Amber Purple	A 590nm. P 685nm.	25/12V 50/24V
ML SL8F/IP65	Dominant DRX JRE	120/m.	600-480	9.0 Watt/m.	12/24Vdc	Amber Purple	A 590nm. P 685nm.	25/12V 50/24V

STRIP LED RIGIDE ML SL8R

Barretta LED rigida per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 120 SMD LED al metro colore ambra, rosa. Ottica 110° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Non richiede dissipatore. Alimentazione 12V/24Vdc, dimmerabile. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento strip Conformal Coating.


Lunghezza massima 2.0 mt.

Applicazioni: Illuminazione di cucine, banchi frigo espositori di prodotti alimentari. Utilizzo in ambienti interni.

Rigid LED bar for indoor use and outdoor IP65 rated. 120 SMD LEDs / meter, amber and purple single color. 110° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it doesn't require heat sink. 12V/ 24Vdc, dimmable, 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum length: 2.0 mt.

Applications: Lighting for, kitchens, refrigerated counters, food's exhibitors. Indoor use.

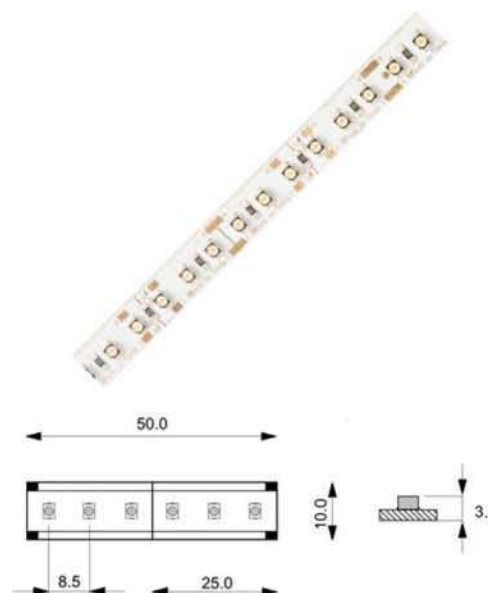

Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Wavelength	Cut every mm
ML SL8R	Dominant DRX JRE	120/m.	600-480	9.0 Watt/m.	12/24Vdc	Amber Purple	A 590nm. P 685nm.	25/12V 50/24V
ML SL8R/IP65	Dominant DRX JRE	120/m.	600-480	9.0 Watt/m.	12/24Vdc	Amber Purple	A 590nm. P 685nm.	25/12V 50/24V

STRIP LED FLESSIBILI ML SL10F

Strip LED flessibile per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 204 SMD LED al metro Warm White, Neutral White, Cold White o colore singolo. Ottica 120° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Richiede dissipatore. Alimentazione 24Vdc, dimmerabile. Bobina con doppia alimentazione. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento Conformal Coating.


Lunghezza massima bobina: versione 24Vdc 10 metri.

Applicazioni: Illuminazione generale e di accento, linea di luce continua. Utilizzo in ambienti interni.

Flexible LED Strip for indoor use and outdoor IP65 rated. 204 SMD LEDs / meter, Warm White, Neutral White, Cold White and single color. 120° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it requires heat sink. Dimmable version, 24Vdc. Reel with dual power supply. 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum reel length: 24Vdc version 10 mt.

Applications: General and accent lighting, continuous light line. Indoor use

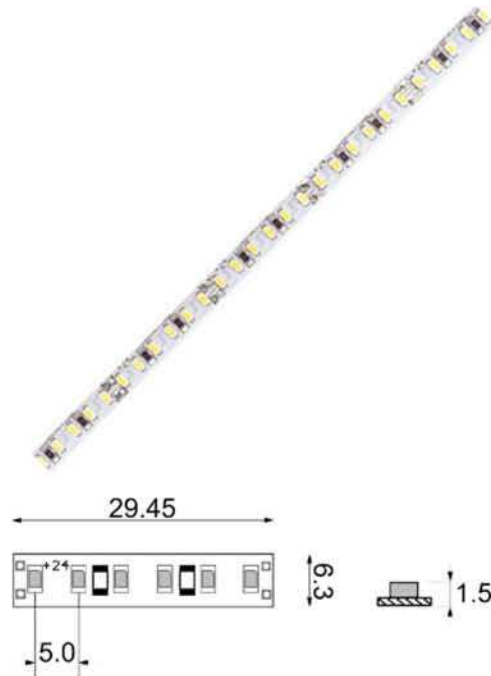

Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Cri	Cut every mm
ML SL10F	Liteon LTW K-140	204/m.	1630 - 1730 1830	15 Watt/m.	24Vdc	3/4/5000°K	85-90	29,5
ML SL10F/IP65	Liteon LTW K-140	204/m.	1630 - 1730 1830	15 Watt/m.	24Vdc	3/4/5000°K	85-90	29,5

STRIP LED RIGIDE ML SL10R

Barretta LED rigida per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 204 SMD LED al metro Warm White, Neutral White, Cold White o colore singolo. Ottica 120° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Non richiede dissipatore. Alimentazione 24Vdc, dimmerabile. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento strip Conformal Coating.


Lunghezza massima 2.0 mt.

Applicazioni: Illuminazione generale e di accento, linea di luce continua. Utilizzo in ambienti interni.

Rigid LED bar for indoor use and outdoor IP65 rated. 204 SMD LEDs / meter, Warm White, Neutral White, Cold White and single color. 120° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it doesn't require heat sink. 24Vdc, dimmable, 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum length: 2.0 mt.

Applications: General and accent lighting, continuous light line. Indoor use.

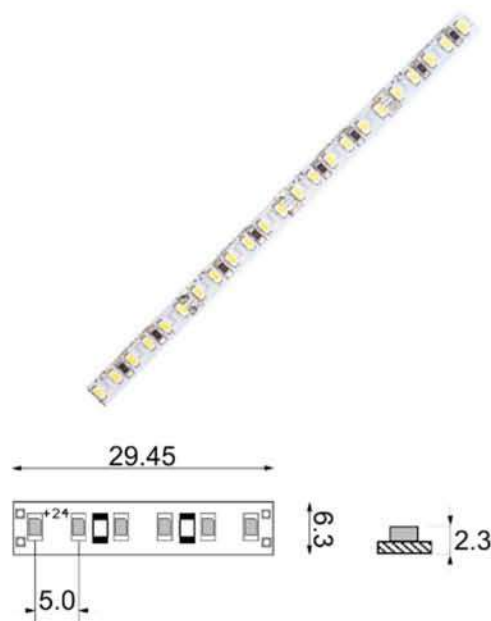

Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Cri	Cut every mm
ML SL10R	Liteon LTW K-140	204/m.	1630 - 1730 1830	15 Watt/m.	24Vdc	3/4/5000°K	85-90	29,5
ML SL10R/IP65	Liteon LTW K-140	204/m.	1630 - 1730 1830	15 Watt/m.	24Vdc	3/4/5000°K	85-90	29,5

STRIP LED FLESSIBILI ML SL12F

Strip LED flessibile per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 240 SMD LED al metro Warm White, Neutral White, Cold White o colore singolo. Ottica 110° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Richiede dissipatore. Alimentazione 12V/24Vdc, dimmerabile. Bobina con doppia alimentazione. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento Conformal Coating.


Lunghezza massima bobina:
versione 12Vdc 5 metri, versione 24Vdc 10 metri

Applicazioni: Illuminazione generale e di accento, linea di luce continua. Utilizzo in ambienti interni

Flexible LED Strip for indoor use and outdoor IP65 rated. 240 SMD LEDs / meter, Warm White, Neutral White, Cold White and single color. 110° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it requires heat sink. Dimmable version, 12V/ 24Vdc. Reel with dual power supply. 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum reel length: 12Vdc version 5 meters, 24Vdc version 10 meters.

Applications: General and accent lighting, continuous light line. Indoor use.

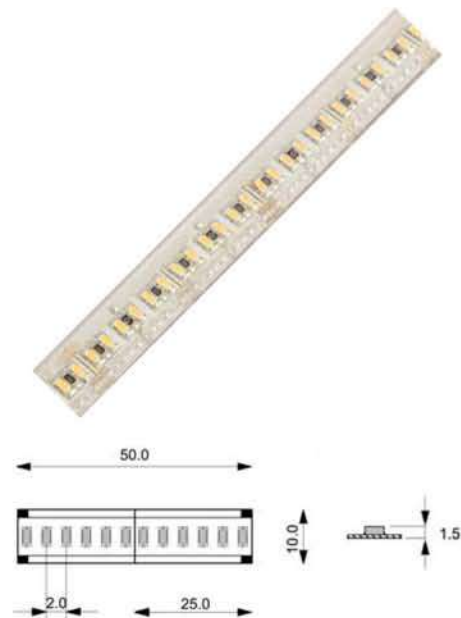

Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Cri	Cut every mm
ML SL12F	Osram Duris E3	240/m.	1680 - 1800 1920	20 Watt/m.	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	25
ML SL12F/IP65	Osram Duris E3	240/m.	1680 - 1800 1920	20 Watt/m.	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	25

STRIP LED RIGIDE ML SL12R

Barretta LED rigida per utilizzi in ambienti interni, o esterni con grado di protezione IP65. 240 SMD LED al metro Warm White, Neutral White, Cold White o colore singolo. Ottica 110° Taglio su misura, fissaggio tramite adesivo. Non richiede dissipatore. Alimentazione 12V/24Vdc, dimmerabile. Cavo cm.50 saldato, connettori opzionali. Versione IP65 con trattamento strip Conformal Coating.


Lunghezza massima 2.0 mt.

Applicazioni: Illuminazione generale e di accento, linea di luce continua. Utilizzo in ambienti interni.

Rigid LED bar for indoor use and outdoor IP65 rated. 240 SMD LEDs / meter, Warm White, Neutral White, Cold White and single color. 110° primary optic. Size on request, fixing with adhesive, it doesn't require heat sink. 12V/ 24Vdc, dimmable, 50 cm. power cable included. Connectors available as optional. IP65 version made with Conformal Coating processing.

Maximum lenght: 2.0 mt.

Applications: General and accent lighting, continuous light line. Indoor use.

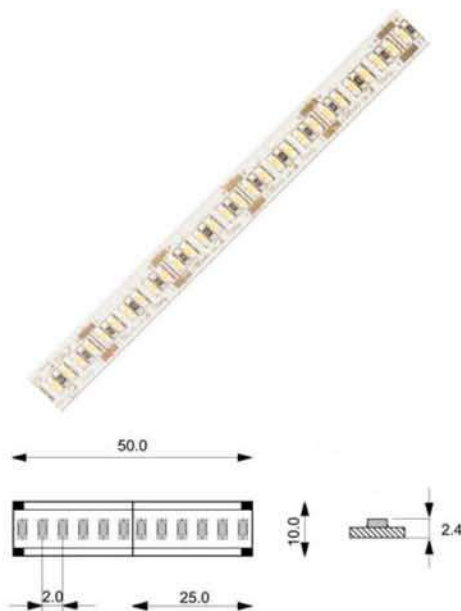


Product Name	Led	Number	Lumen/m	Wattage	Power s.	Color	Cri	Cut every mm
ML SL12R	Osram Duris E3	240/m.	1680 - 1800 1920	20 Watt/m.	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	25
ML SL12R/IP65	Osram Duris E3	240/m.	1680 - 1800 1920	20 Watt/m.	12/24Vdc	3/4/5000°K	85-90	25


BARRA/STRIP



BARRA/STRIP/2



BARRA/STRIP/3



BARRA/STRIP

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP	--

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio di 1m preforato per fissaggio striscia a soffitto o a parete.

Aluminium profile of 1m with holes for ceiling or wall fixing.

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/M2	--

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio di 2m preforato per fissaggio striscia a soffitto o a parete.

Aluminium profile of 2m with holes for ceiling or wall fixing.

BARRA/STRIP/2

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/2	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/2/S	opale - opal

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio di 1m preforato per fissaggio striscia LED a soffitto o a parete, con diffusore trasparente o opale.

Aluminium profile of 1m with holes for ceiling or wall fixing, with transparent or opal diffuser.

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/2/M2	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/2/M2S	opale - opal

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio di 2m preforato per fissaggio striscia LED a soffitto o a parete, con diffusore trasparente o opale.

Aluminium profile of 2m with holes for ceiling or wall fixing, with transparent or opal diffuser.

BARRA/STRIP/3


Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/3	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/3/S	opale - opal
BARRA/STRIP/3/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features


Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi.

Surface mounted aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. Fixing clips (4 pcs) and end caps (4 pcs) included.


BARRA/STRIP/3E



BARRA/STRIP/4



BARRA/STRIP/5



BARRA/STRIP/3E

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/3E	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/3E/S	opale - opal
BARRA/STRIP/3E/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi.

Surface mounted aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. Fixing clips (4 pcs) and end caps (4 pcs) included.

BARRA/STRIP/4

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/4	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/4/S	opale - opal
BARRA/STRIP/4/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio da incasso per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Tappi (4 pz) inclusi. Forare il profilo per il fissaggio.

Recessed aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. End caps (4 pcs) included. Open holes in aluminium profile for installation.

BARRA/STRIP/5


Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/5	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/5/S	opale - opal
BARRA/STRIP/5/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio da incasso per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Tappi (4 pz) inclusi. Forare il profilo per il fissaggio.

Recessed aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. End caps (4 pcs) included. Open holes in aluminium profile for installation.


BARRA/STRIP/6

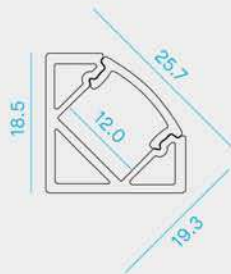

BARRA/STRIP/7



BARRA/STRIP/8



BARRA/STRIP/6

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/6	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/6/S	opale - opal
BARRA/STRIP/6/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio angolare per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Emissione luce a 45°. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4pz) inclusi.

Angled aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. Light emission at 45°. Fixing clips (4 pcs) and end caps (4 pcs) included.

BARRA/STRIP/7

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/7	--

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio da superficie di 2m per fissaggio striscia LED a soffitto o a parete, con ottica 30°. Canalina di fissaggio e tappi (4 pz) inclusi.

Surface mounted aluminium profile of 2m, for ceiling or wall fixing, with 30° optics. Mounting profile and end caps (4 pcs) included.

BARRA/STRIP/8


Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/8	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/8/S	opale - opal
BARRA/STRIP/8/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features


Profilo in alluminio angolare per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Emissione luce a 45°. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi.

Angled aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. Light emission at 45°. Fixing clips (4 pcs) and end caps (4 pcs) included.


BARRA/STRIP/9

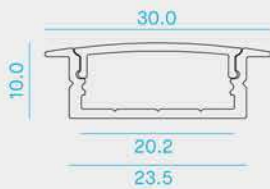

BARRA/STRIP/10



BARRA/STRIP/11



BARRA/STRIP/9

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/9	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/9/S	opale - opal
BARRA/STRIP/9/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio da incasso per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Tappi (4 pz) inclusi. Forare il profilo per il fissaggio.

Recessed aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. End caps (4 pcs) included. Open holes in the aluminium profile for installation.

BARRA/STRIP/10

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/10	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/10/S	opale - opal
BARRA/STRIP/10/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi. Possibile inserimento doppia striscia LED IP20 da 4.80W/m.

Surface mounted aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. Fixing clips (4 pcs) and end caps (4 pcs) included. Possibility to put two rows of 4.80W/m IP20 LED strip.

BARRA/STRIP/11


Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/11	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/11/S	opale - opal
BARRA/STRIP/11/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features



Profilo in alluminio angolare per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Emissione luce a 45°. Tappi (4 pz) inclusi. Forare il profilo per il fissaggio a parete.

Angled aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. Light emission at 45°. End caps (4 pcs) included. Open holes in the aluminium profile for surface installation.

BARRA/STRIP/12



BARRA/STRIP/13

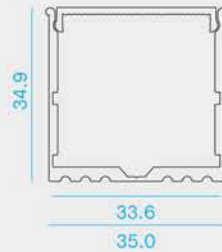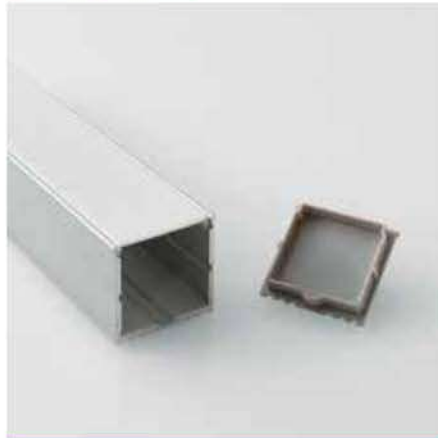

BARRA/STRIP/14



BARRA/STRIP/12

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/12	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/12/S	opale - opal
BARRA/STRIP/12/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio angolare per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Emissione luce a 45°. Tappi (4 pz) inclusi. Forare il profilo per il fissaggio a parete.

Angled aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. Light emission at 45°. End caps (4 pcs) included. Open holes in the aluminium profile for surface installation.

BARRA/STRIP/13

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/13	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/13/S	opale - opal
BARRA/STRIP/13/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Tappi (4 pz) inclusi. Forare il profilo per il fissaggio a parete. Possibile inserimento doppia striscia LED IP20 da 4.80W/m e 14.4W/m.

Surface mounted aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. End caps (4 pcs) included. Open holes in the aluminium profile for surface installation. Possibility to put two rows of 4.80W/m and 14.4W/m IP20 LED strip.

BARRA/STRIP/14


Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/14	--

Caratteristiche - Features


Profilo in alluminio da superficie di 2m per fissaggio striscia LED a soffitto o a parete, con ottica 60°. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi.

Surface mounted aluminium profile of 2m, for ceiling or wall fixing, with 60° optics. Fixing clips (4 pcs) and end caps (4 pcs) included.


BARRA/STRIP/15

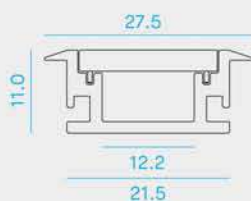

BARRA/STRIP/16

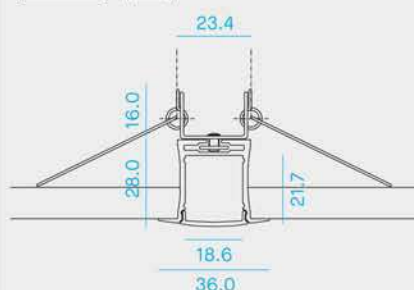

BARRA/STRIP/17

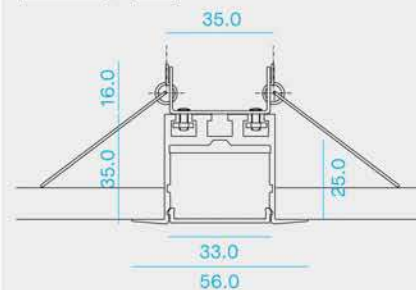

BARRA/STRIP/15

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/15	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/15/S	opale - opal

Caratteristiche - Features

Profilo calpestabile in alluminio da incasso per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz) inclusi. L'installazione del profilo calpestabile è consigliata solo in ambienti interni. Attenzione: il livello di protezione IP65 è garantito se il diffusore è sigillato al profilo e se si utilizzano strisce LED IP67.

Walk-over recessed aluminium profile for LED strip with transparent or opal diffuser of 2m. End caps (4 pcs) included. Installation of this aluminium profile is suggested only for indoor use. Caution: IP65 protection level is guaranteed if the diffuser is sealed to the profile and if IP67 LED strips are used inside.

BARRA/STRIP/16

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/16	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/16/S	opale - opal
BARRA/STRIP/16/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio bianco da incasso per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Tappi (4 pz) inclusi. Forare il profilo per il fissaggio. Completo di molle in acciaio (4 pz).

Recessed white aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. End caps (4 pcs) included. Open holes in aluminium profile for installation. With steel springs (4 pcs).

BARRA/STRIP/17

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
BARRA/STRIP/17	trasparente - transparent
BARRA/STRIP/17/S	opale - opal
BARRA/STRIP/17/A	acidato - acid-etched

Caratteristiche - Features

Profilo in alluminio bianco da incasso per striscia LED con diffusore trasparente, opale o acidato di 2m. Tappi (4 pz) inclusi. Forare il profilo per il fissaggio. Completo di molle in acciaio (4pz). Possibilità di inserire doppia striscia LED IP20 da 4.80W/m e 14.4W/m.

Recessed white aluminium profile for LED strip with transparent, opal or acid-etched diffuser of 2m. End caps (4 pcs) included. Open holes in aluminium profile for installation. With steel springs (4 pcs). Possibility to put two rows of 4.80W/m and 14.4W/m IP20 LED strip.