

SPOT A BINARIO SERIE ML PAR30

Marelli
lighting


○ ●
BIANCO NERO

SPOT A BINARIO CON ATTACCO
A 2 - 3 - 4 CONTATTI
CORPO IN ALLUMINIO
COLORE BIANCO O NERO
SUPERFICIE LUMINOSA
AD ARRAY DI LED CON LENTE
FOCALIZZANTE A 25 - 45 GRADI
POTENZA 25W - 35W - 45W
FLUSSO LUMINOSO
120 Lm/W
RAFFREDDAMENTO
CON VENTOLA
ULTRASILENZIATA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
30 GRADI
IDEALE PER ILLUMINARE
PRODOTTI SENSIBILI
ALLA TEMPERATURA
ALIMENTARI - FRUTTA
VERDURA




ALIMENTAZIONE RETE
180 - 240V
ALIMENTATORE STABILIZZATO
PROTETTO CONTRO SBALZI DI
TENSIONE E CORRENTE
ALIMENTAZIONE LED ARRAY
A CORRENTE COSTANTE
RAFFREDDAMENTO
A CIRCOLAZIONE D'ARIA
CON PROTEZIONE PER
EXTRA TEMPERATURE
REGOLAZIONE
FASCIO LUMINOSO
ORIZZONTALE/VERTICALE
+/- 135 GRADI
DOPPIO INTERRUOTTORE
DI SICUREZZA
PER INSTALLAZIONE
A BINARIO
CONFORME NORME CE

DIMENSIONI

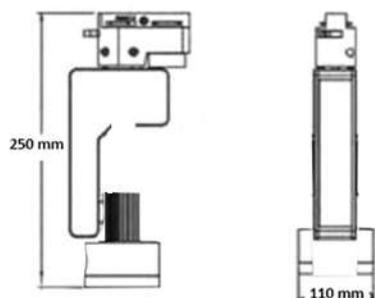


Modello	Potenza	LED	Tensione	Temp. Colore	Flusso Lumin.
ML PAR30-25	25W	CHIP ARRAY	180 - 240V	3000K\4000K\6400k	3.000 Lm
ML PAR30-35	35W	CHIP ARRAY	180 - 240V	3000K\4000K\6400k	4.200 Lm
ML PAR30-35	45W	CHIP ARRAY	180 - 240V	3000K\4000K\6400k	5.400 Lm


FLUSSO LUMINOSO



15° Light effect



25° Light effect



35° Light effect

CE

